


Lieferant EBL Telecom TYP 16 2.0 (Inklusiv Splitter EBL-TC & Swisscom) FTTH Box:

Hersteller:	Reichle & De-Massari AG Zweigniederlassung Verkauf Schweiz Binzstrasse 32 8620 Wetzikon		
Kontakt:	Telefon:	044 931 97 77	
	Mail:	che@rdm.com	
	Internet:	www.rdm.com	
BEP-Box bis 16 WE / NE	R&M Venus Box XL	4 Ka. Gr. (2xSplitter & 2xRes.) + 16 Ka. Kl. WE/NE(OTO)	
Typ:	Venus-FXL-SCM mit 2 x 1:16 Splitter	Bestellnummer:	R874567
Preis:	Fr. 1'662.00 Excl. MwSt	Lieferzeit:	2-3 Wochen

Foto / Übersicht EBL Telecom TYP 16 2.0 (Inklusiv Splitter EBL-TC & Swisscom) FTTH Box:

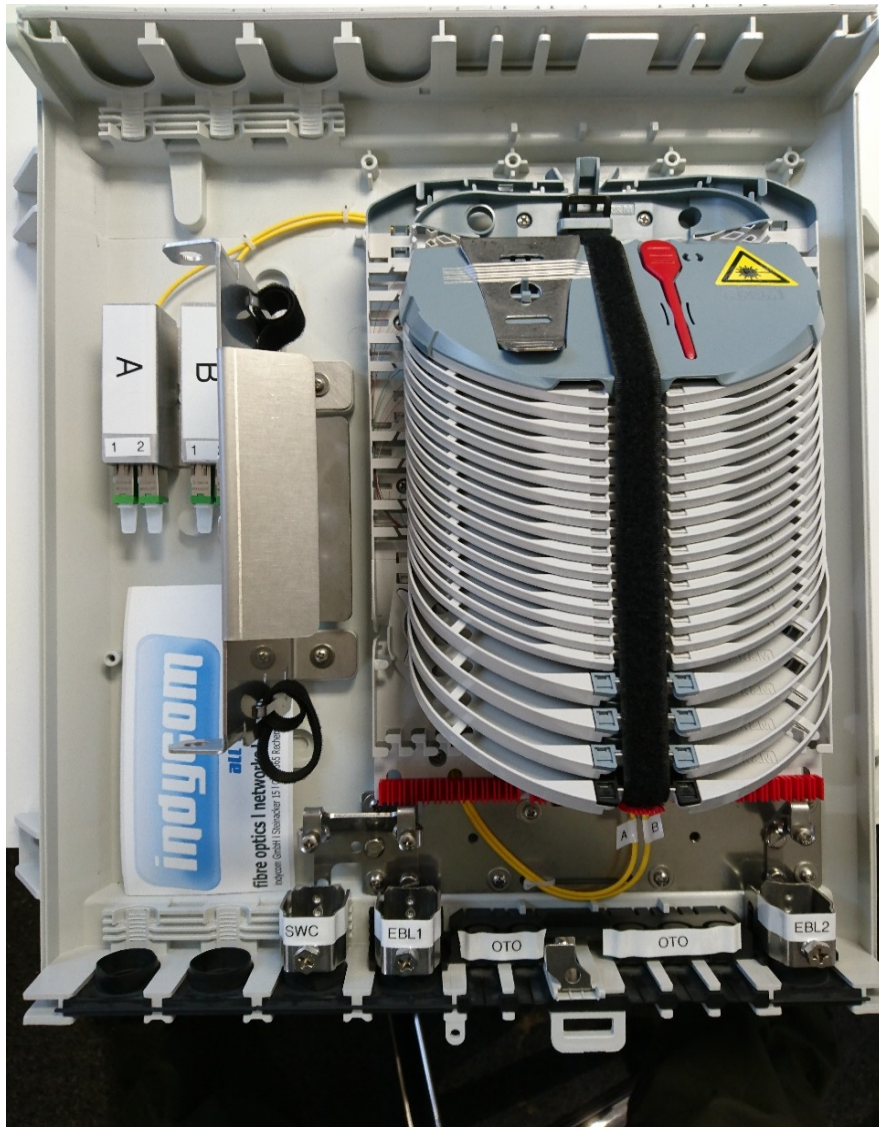

Aufteilung Kabel / Kassetten EBL Telecom TYP 16 2.0 (Inklusiv Splitter EBL-TC & Swisscom) FTTH Box:

Aufbau:	Kassette 20	Reserviert für:	OTO B.XXX.XXX.XXX.X	WE / NE 16
	Kassette 19	Reserviert für:	OTO B.XXX.XXX.XXX.X	WE / NE 15
	Kassette 18	Reserviert für:	OTO B.XXX.XXX.XXX.X	WE / NE 14
	Kassette 17	Reserviert für:	OTO B.XXX.XXX.XXX.X	WE / NE 13
	Kassette 16	Reserviert für:	OTO B.XXX.XXX.XXX.X	WE / NE 12
	Kassette 15	Reserviert für:	OTO B.XXX.XXX.XXX.X	WE / NE 11
	Kassette 14	Reserviert für:	OTO B.XXX.XXX.XXX.X	WE / NE 10
	Kassette 13	Reserviert für:	OTO B.XXX.XXX.XXX.X	WE / NE 9
	Kassette 12	Reserviert für:	OTO B.XXX.XXX.XXX.X	WE / NE 8
	Kassette 11	Reserviert für:	OTO B.XXX.XXX.XXX.X	WE / NE 7
	Kassette 10	Reserviert für:	OTO B.XXX.XXX.XXX.X	WE / NE 6
	Kassette 9	Reserviert für:	OTO B.XXX.XXX.XXX.X	WE / NE 5
	Kassette 8	Reserviert für:	OTO B.XXX.XXX.XXX.X	WE / NE 4
	Kassette 7	Reserviert für:	OTO B.XXX.XXX.XXX.X	WE / NE 3
	Kassette 6	Reserviert für:	OTO B.XXX.XXX.XXX.X	WE / NE 2
	Kassette 5	Reserviert für:	OTO B.XXX.XXX.XXX.X	WE / NE 1
	Kassette 4	Reserviert für:	Res.	
	Kassette 3	Reserviert für:	Trennstecker E2000/APC EBL Telecom	
	Kassette 2	Reserviert für:	Splitter 1:16 Swisscom	
	Kassette 1	Reserviert für:	Splitter 1:16 EBL Telecom	
	Kabeleinführung 01	Reserviert für:	EBL Telecom / LWL Kabel Fsn48/E9	
	Kabeleinführung 02	Reserviert für:	Swisscom / LWL Kabel Fsn??/E9	
	Kabeleinführung 03	Reserviert für:	Res.	
	Kabeleinführung 04	Reserviert für:	Res.	
	Pigtaileinführung 01	Reserviert für:	OTO Dosen / LWL Pigtail Fsn04/E9	
	Pigtaileinführung 02	Reserviert für:	OTO Dosen / LWL Pigtail Fsn04/E9	
	Pigtaileinführung 03	Reserviert für:	Res.	
	Pigtaileinführung 04	Reserviert für:	EBL Telecom / Duplex Pigtail Fsn02/E9	

Bestückung EBL Telecom TYP 16 2.0 (Inklusiv Splitter EBL-TC & Swisscom) FTTH Box:

Box Enthält folgende	R809776	Venus-FXL-SCM	1 Stk.
Komponenten:	R809777	Venus-FLA/FXL-SCM Nachrüstkit, Loop	1 Stk.
	R805047	Venus-SCM-Nachrüstkit-ZE 1x	2 Stk.
	R805777	Venus-SCM-Nachrüstkit-SV 11mm	2 Stk.
	R508440	SCM Spleisskassette-6Spl.SC HS/ANT-x12	1 Stk.
	R508434	SCM Spleisskassette-6Spl.SC HS/ANT-x1	4 Stk.
	R174101	SC Spleisskassette mit Splitter 1:16, 250µm	2 Stk.
	R508438	SCM Spleisskassette-24Spl. SE ANT-x1	3 Stk.
	R834089	Patcheinschub-mit-2-LSH-APC8°-5m	2 Stk.
			Bereitstellung Spleissbereit

Fr. 1'662.00

Masse EBL Telecom TYP 16 2.0 (Inklusiv Splitter EBL-TC & Swisscom) FTTH Box:

Aussenmasse: 333 x 369 x 150mm

Kabeleinführungen EBL Telecom / Swisscom: Unten Kabeleinführungen OTO: Unten